

CHIMEI

大型觸控顯示器

大4K

互動大4K
觸動心視界



55 / 65 / 75 / 86 型






20點觸控 自然筆跡 粗細雙頭觸控筆

20點同步觸控，可判別粗細兩種筆觸設為不同的筆色或作為細部筆跡擦拭清除，可模擬自然筆跡的粗細變化。



自訂書寫背景圖 無邊界延伸書寫頁面

可匯入自訂的書寫版背景圖、增加書寫頁面，各頁面可做無邊界延伸、平移及縮放。可選取書寫的物件進行搬移、複製、縮放。

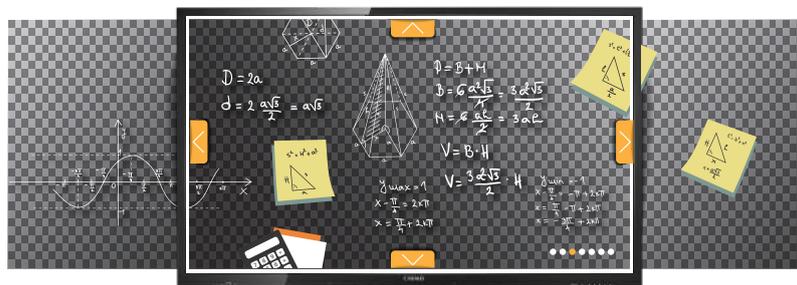

快捷浮動選單 內建簡易操作指南

提供簡易大按鍵的遙控器及前框上的實體按鍵之外，在觸控選單上，除螢幕左右側的主選單，也可在螢幕下方及螢幕任意位置點按快捷浮動選單，並內建簡易操作指南。



內建檔案管理器 Office文件閱讀器

預載合法授權的檔案管理器、文件閱讀器、媒體播放器、網路瀏覽器 etc 應用程式，可開啟WORD、EXCEL、PowerPoint、PDF等文件，並在文件或圖片進行批註書寫，可將書寫畫面擷取、儲存、分享。





大4K HDR

奇美大4K HDR 極致明暗細節層次

HDR (High Dynamic Range) 高度動態範圍成像技術，透過拓寬畫面最亮與最暗的範圍，讓畫面亮部與暗部的細節可以同時清楚精緻的呈現。



內建Android 8.0及OPS 訊號源自動切換

內建Android 8.0系統及OPS電腦模組擴充介面，前置兩組Public USB，可隨訊號源自動切換為OPS或Android系統的擴充USB。



雙頻 2.4G/5G WiFi 無線連結最順暢

內建兩組RJ-45有線網路接口，可作為有線網路的中介延伸，在WiFi無線網路上，支援2.4GHz/5GHz雙頻，可作為無線網路熱點，並可與Android/iOS/Windows不同系統的行動裝置連結無線投影或檔案傳輸。



指定信號源鎖定 個別訊換源管理

提供觸控、螢幕、遙控器、按鍵、指定信號源等各項鎖定功能，也可自動偵測訊號源，對個別訊號源設定名稱、自動切換以及顯示的優先順序，方便設備管理者針對不同情況設定管理。



奇美大型觸控顯示器系列

型號	EB-55T30U	EB-65T30U	EB-75T30U	EB-86T30U	
顯示面板	面板尺寸	55型	65型	75型	86型
	面板解析度	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
	亮度	350 nits(typ.)	450 nits(typ.)	450 nits(typ.)	400 nits(typ.)
	原生對比	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
	色階	10-bit(10.7億色)	10-bit(10.7億色)	10-bit(10.7億色)	10-bit(10.7億色)
觸控技術	觸控感應	紅外線感應			
	同步觸控點數	20點			
	觸控支援性	Windows XP/2000/2003/7/8/10、Android、MacOS			
	表面玻璃厚度	4mm 防眩光鋼化玻璃			
影音輸入端子	AV輸入	1組；3.5mm jackx1(CVBS+Audio R/L 三合一)			
	色差輸入	1組；3.5mm jackx1(Y/Pb/Pr 三合一，聲音輸入與AV輸入共用)			
	VGA輸入	1組；D-sub15x1			
	VGA音源輸入	1組；3.5mm jackx1(R/L)			
	Display Port	1組；DP1.2a			
	HDMI輸入	3組(前置一組)；HDMI2.0支援3840X2160@60Hz,HDMI-2支援ARC			
影音輸出端子	AV輸出	1組；3.5mm jack, CVBS+Audio R/L三合一			
	HDMI輸出	1組；HDMI2.0支援3840X2160@60Hz(所有信號源皆可輸出)			
	Audio Line out	1組；3.5mm jack, 32Ω/110±40mVrms			
	數位音源輸出	1組；S/P-DIF光纖			
USB端子	本機USB	2組；USB2.0x2, Type-A			
	Public USB	2組(前置)；USB2.0x2, Type-A(可隨信號源自動切換)			
	Touch USB	2組(前置1組)；Type-B			
網路介面	有線網路	2組；RJ-45(支援有線網路中介延伸)			
	內建無線wifi	支援2.4GHz/5GHz雙頻(支援WiFi熱點功能設定)			
RS-232介面	1組；D-sub9				
電腦模組擴充槽	1組；標準OPS介面(供電DC 12V/5A)				
聲音輸出功率	15Wx2				
內存空間	16GB(註1)				
電源電壓	電源電壓	100~ 240V,50/60Hz			
	待機功耗	≤ 0.5W			
	最大消耗功率(註2)	≤ 140W	≤ 170W	≤ 400W	≤ 440W
壁掛螺絲 / 孔距(mm)	4-M6H20 / 400x400	4-M8H20 / 600x400	4-M8H20 / 600x400	4-M8H20 / 700x400	
本體尺寸 寬/高/深(mm)	1299 / 790 / 94	1507 / 902 / 97	1736 / 1035 / 104	1990 / 1181 / 120	
本機重量(kg)	29kg	42kg	58kg	77kg	
儲存溫度範圍	-10~+60 °C				
操作溫度範圍	0~+40 °C				

(註1) 包含作業系統與應用軟體所需的儲存空間；(註2) 不含OPS電腦模組的消耗功率



注意事項

使用本產品前，請詳閱說明書內其他各項說明



· 奇美大型觸控顯示器產品，全機保固三年，自購買日起，正常使用狀態下發生因本產品製造上之原因所發生的故障時，由本公司免費維修。詳細內容以保固卡為準，或請參閱奇美官網保固資訊。
 · 初次使用產品前，請閱讀使用手冊，並請遵守所有指示。
 · 顯示器之插頭設計只能以特定的方向插入電源插座；為避免裝置遭受電擊，請確保插頭完全插入插座內。
 · 清潔顯示器螢幕、機殼、鏡面外框時，請先將電源從電源插座上移除。為了避免造成液晶螢幕不可預期的損傷，請勿將任何大量液體直接傾倒或沾附於液晶螢幕上，若不小心沾到液體，請立即以軟布清除。

CHIMEI

全方位貼心保固服務



0800-663-000

(AM 8:30 ~ PM 9:30 / 除夕、春節初一除外)

CHIMEI 服務據點：

台北服務中心 / 台北市松山區塔悠路333號1F / 02-2748-6636
 / 新北市中和區建一路150號8F / 02-8227-1133 ext. 22811

桃園服務中心 / 桃園市平鎮區民族路二段89巷7號 / 03-495-1590

台中服務中心 / 台中市北屯區景賢二路188號 / 04-2437-2999

嘉義服務中心 / 嘉義市西區北港路762號 / 05-237-0838

台南服務中心 / 台南市仁德區仁德四街11-2號 / 06-279-8813

高雄服務中心 / 高雄市三民區水源路57號 / 07-385-6158

特約服務中心：

宜花東地區 / 離島地區：0800-663-000

服務中心營業時間 / 週一~週五 (AM 9:00 ~ PM 6:00 / 星期日/例假日公休)

CHIMEI奇美集團 新視代科技股份有限公司 網址：<http://electronics.chimei.com.tw>

*本公司保有型錄中所有規格變動之權利，商品規格設計及功能請以實機為準，若有變動，恕不另行通知。



更多好康消息，
快上「CHIMEI官方粉絲團」按讚!